

VIRO 8992 SERRATURA ELETTRICA PER CANCELLI ENTRATA REGOLABILE DA 50 A 80 MM



VIRO 8992

Valutazione: Nessuna valutazione


Prezzo

52,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [VIRO](#)

Descrizione

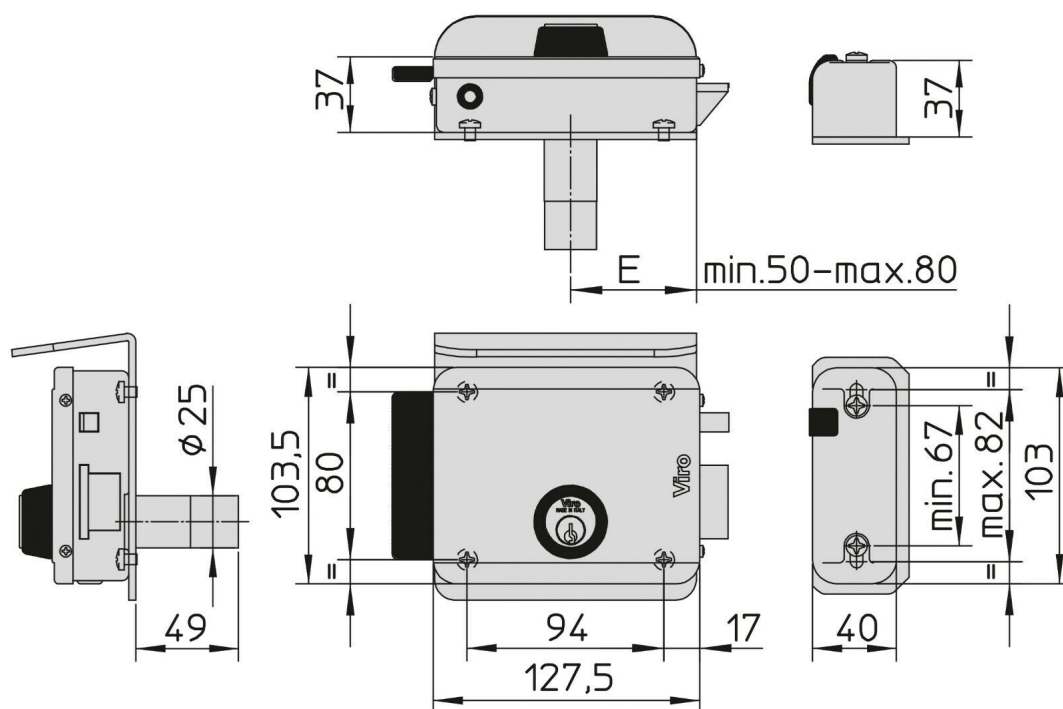

DESCRIZIONE

Le serrature elettriche V97 sono applicabili su porte, portoni e cancelli pedonali, situati all'interno o all'esterno, e sono intercambiabili con le più diffuse serrature elettriche già installate, spesso mantenendo anche la precedente controbocchetta. Caratteristiche e finitura rendono le versioni verniciate antracite metallizzata ideali per porte e portoni in legno; quelle zincate per porte, portoni e cancelli in metallo, anche in ambienti soggetti ad escursioni termiche elevate.

CARATTERISTICHE

- **Installazione: orizzontale.**
- **Entrata: regolabile da 50 a 80 mm.**, con una semplice operazione attraverso la chiave a brugola in dotazione-
- **Doppia bobina sostituibile:** che distribuisce il carico uniformemente e garantisce grande affidabilità nel tempo.
- **Voltaggio standard 12V C.A**
- **Cassa:** monoblocco in acciaio zincato.
- **Coperchio:** in acciaio zincato
- **Maniglia di presa:** in nylon come la ghiera cilindro
- **Scrocco:** in ottone massiccio, autobloccato a serratura chiusa.

- **Espulsore:**

in acciaio nichelato, separato dallo scrocco per garantire il funzionamento della serratura anche in caso di movimenti verticali (causati dalle variazioni climatiche) fra serratura e controbocchetta.

- **Cilindro:** in ottone massiccio, interno fisso, esterno fisso.
- **3 chiavi** in ottone nichelato
 - **Controbocchetta:** in acciaio, regolabile in altezza per recuperare eventuali movimenti verticali fra serratura e controbocchetta. Inserto in nylon autolubrificante in corrispondenza del contatto con l'espulsore
 -
- **MECCANISMO:**
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello
- molle pistoncini in bronzo fosforoso

FORNITE CON:

- controbocchetta in acciaio zincato e verniciato - tettoia parapioggia compresa piastra controbocchetta in acciaio zincato - chiave a brugola per la regolazione dell'entrata- viti di fissaggio.